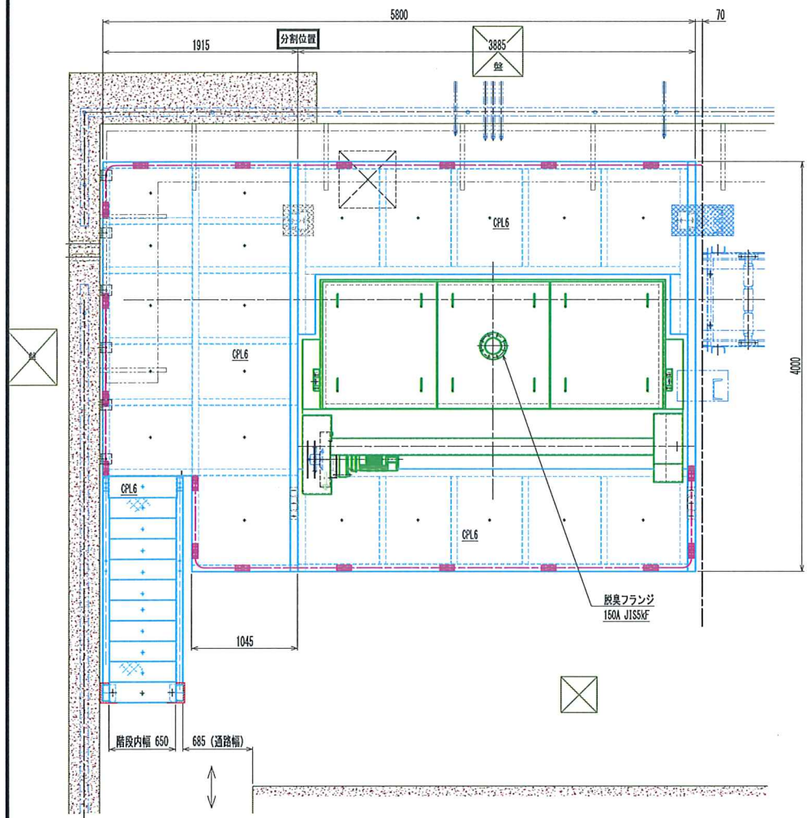

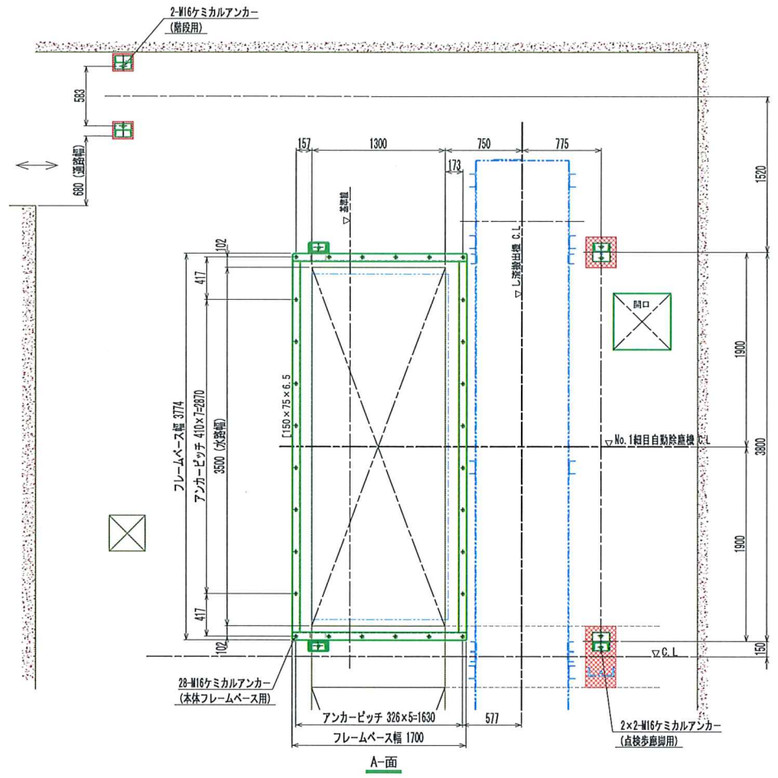

A-面

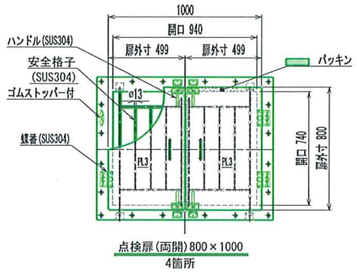


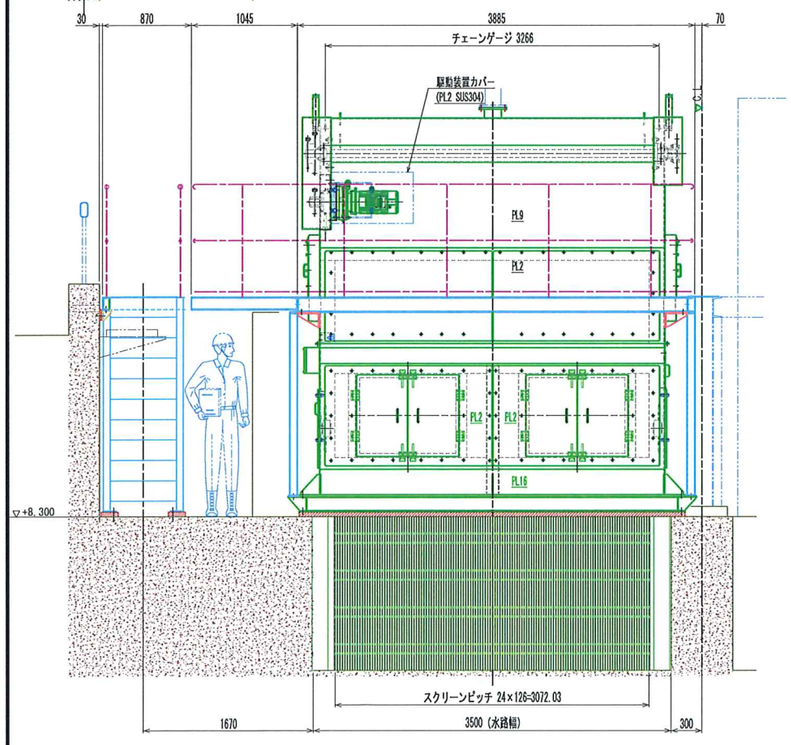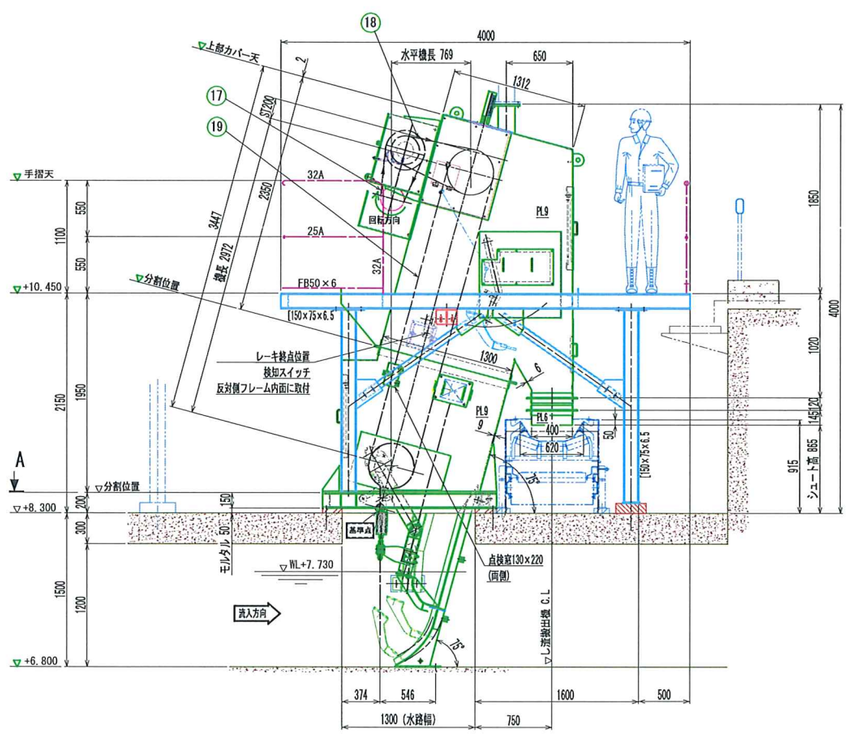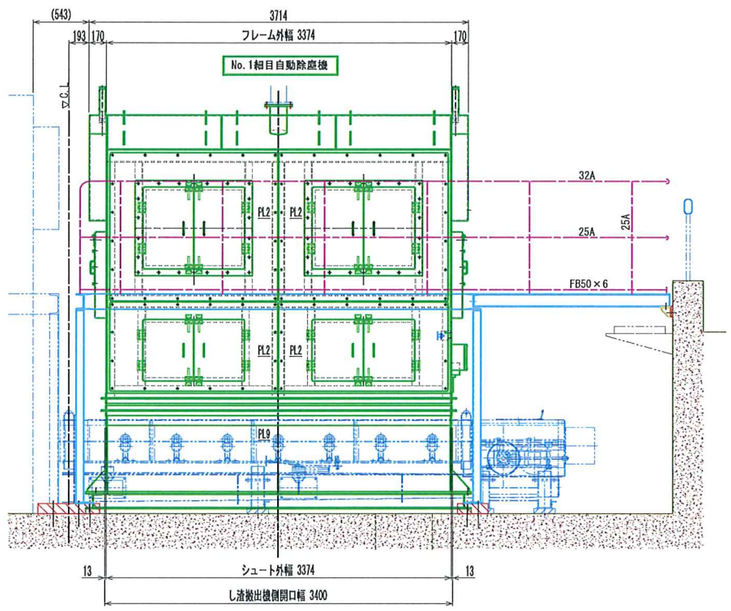
No. 1細目自動除塵機	
形　　式	間欠式前面かき揚げ型
水路寸法	水路幅 3,500㎜×深さ1,500㎜×1池
機　　長	2972㎜
スクリーン	目幅15㎜（FB内内）×取付角度75°
レーキ速度	4.8m／min
駆動装置	トルクリミッター付　サイクロ減速機（ブレーキ付電動機直結形）
	形式：CHFM5-6175DC-EPTL-B-165
	電動機 3φ×220V×3.7kW(チェン式)×50Hz　(屋外形) プレミアム効率モーター (IE3)
	減速比 i=1／165　設定トルク　1800 N・m
安全装置	機械内臓トルクリミッタ 機械式トルクスイッチ
伝動用チェーン	第1段目：RS120-1 ローラーチェーン 平均引張強さ167kN
	チェーンピッチ 38.1㎜×52リンク（JL付）
	第2段目：RS120-1 ローラーチェーン 平均引張強さ167kN
	チェーンピッチ 38.1㎜×69リンク×2連（OL付）
掻揚用チェーン	JAC10152S-PJH-LONGPIN 平均引張強さ 186kN
	チェーンピッチ 152.4㎜×48リンク×2連（ロングピンアタッチ付）
伝動用スプロケット	RS120-1C19TQ-TK S45C（駆動装置用）
	RS120-1A23TQ-TK S45C（中間軸用）
	RS120-1A42TQ-TK S45C（駆動軸用）
	RS120-23TQ-32TQ-TK S45C（駆動軸・中間軸用）
掻揚用スプロケット	JAC10152S-1C9TQ-SUS-TK SCS2（駆動軸用）
	JAC10152S-1C9TQ-SUS-TK SCS2（下部軸用）
数　　量	1台