
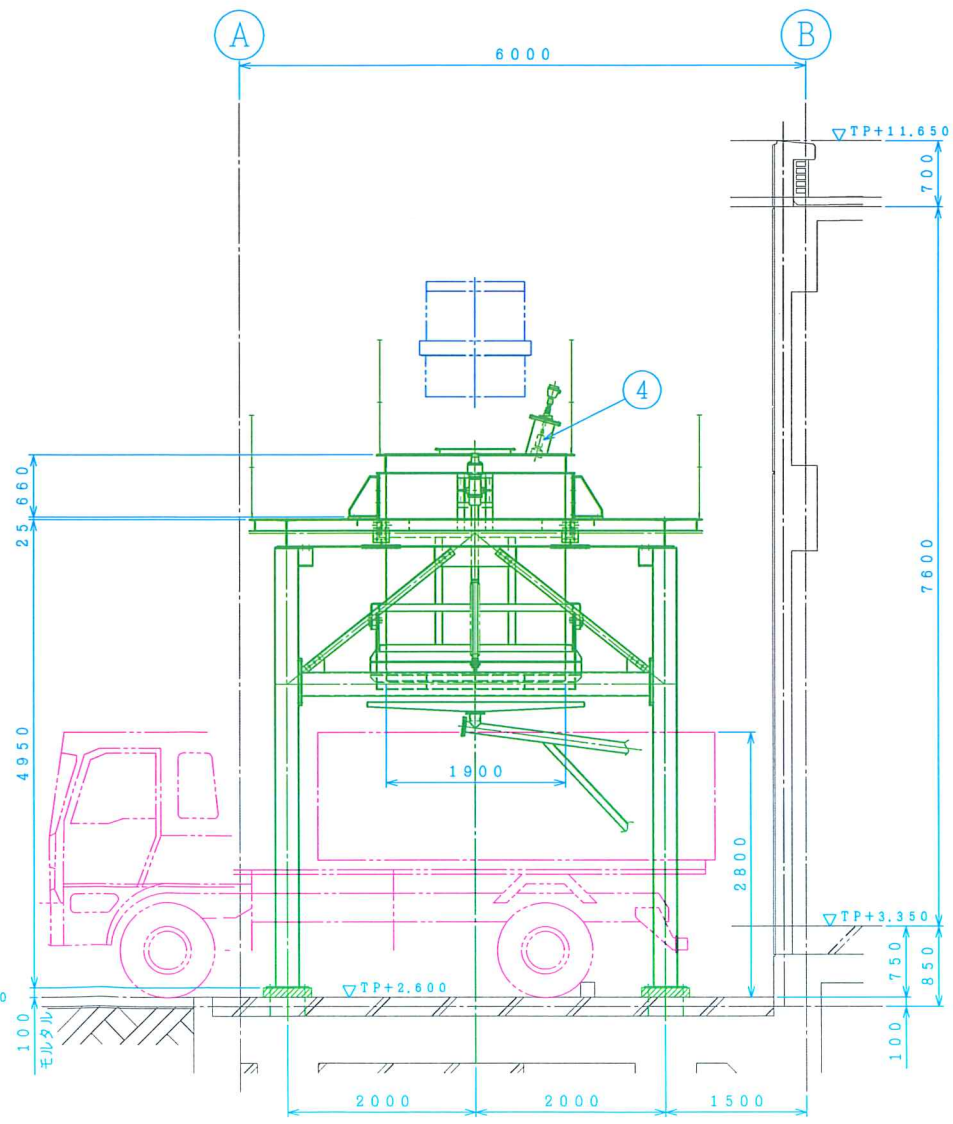


仕様	
形式	鋼板製電動シリンダー式
容量	6 m ³ (有効容量)
貯留対象	しほ
開閉装置	電動シリンダー LPTC2000L8K2J 推力 2 t ジャバラ付 速度 30 mm/s
保護装置	推力リミッタ
満杯検知	超音波式レベル計
電動機	3φ×0.75kW×2×210V×60Hz
搬出車との組合せ	4 t 車用 (高尺)
数量	1 基

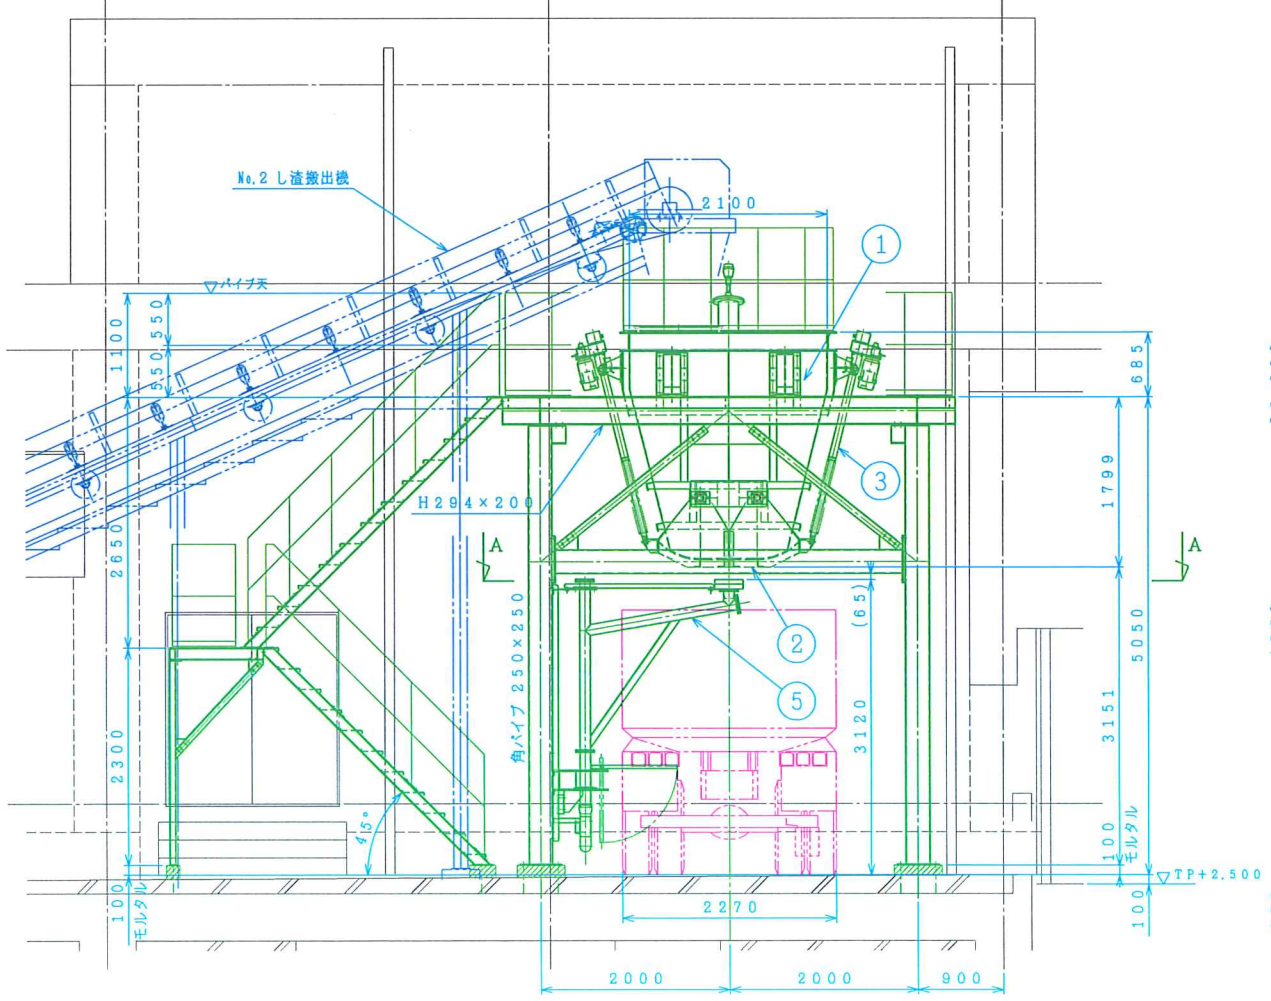

10	階段	SS400	1式						
9	踊り場	SS400	1						
8	ホッパ架台	SS400	1式						
7	排水トイ	SUS304	1	t 2					
6	排水管ブラケット	SS400	1						
5	排水管	SUS304TP2	1	φ114.3×t4					
4	超音波レベル計	市販品	1	XPS15XJH					
3	開閉装置 (シリンダー)	市販品	2	LPTC2000L8K2J					
2	カットゲート	SUS304	1式	t 12					
1	ホッパ本体	SUS304	1	t 6					
品番	品名	材質	1台分 数量		記事	材	価	キ	備考