




項 目	仕 様
形 式	トラフ形ベルトコンベア
機 長	水平機長23650mmL×1683mmH
ベ ル ト	幅900mm×4プライ 耐摩耗性ゴム
ベルト速度	15m/min
搬 送 量	51.8t/h
駆 動 装 置	サイクロ減速機 (IE3モータ) CHHM3-6160-EPTL i=1/71 設定トルク 880 N・m
電 動 機	2.2kW×200V×50Hz
キャリアローラー	3ローラー20°トラフ形 鋼管+塩ビライニング
リターンローラー	平形 鋼管+塩ビライニング
安 全 装 置	トルクリミッタ 蛇行検知装置 ワイヤ式非常停止装置
数 量	1 台

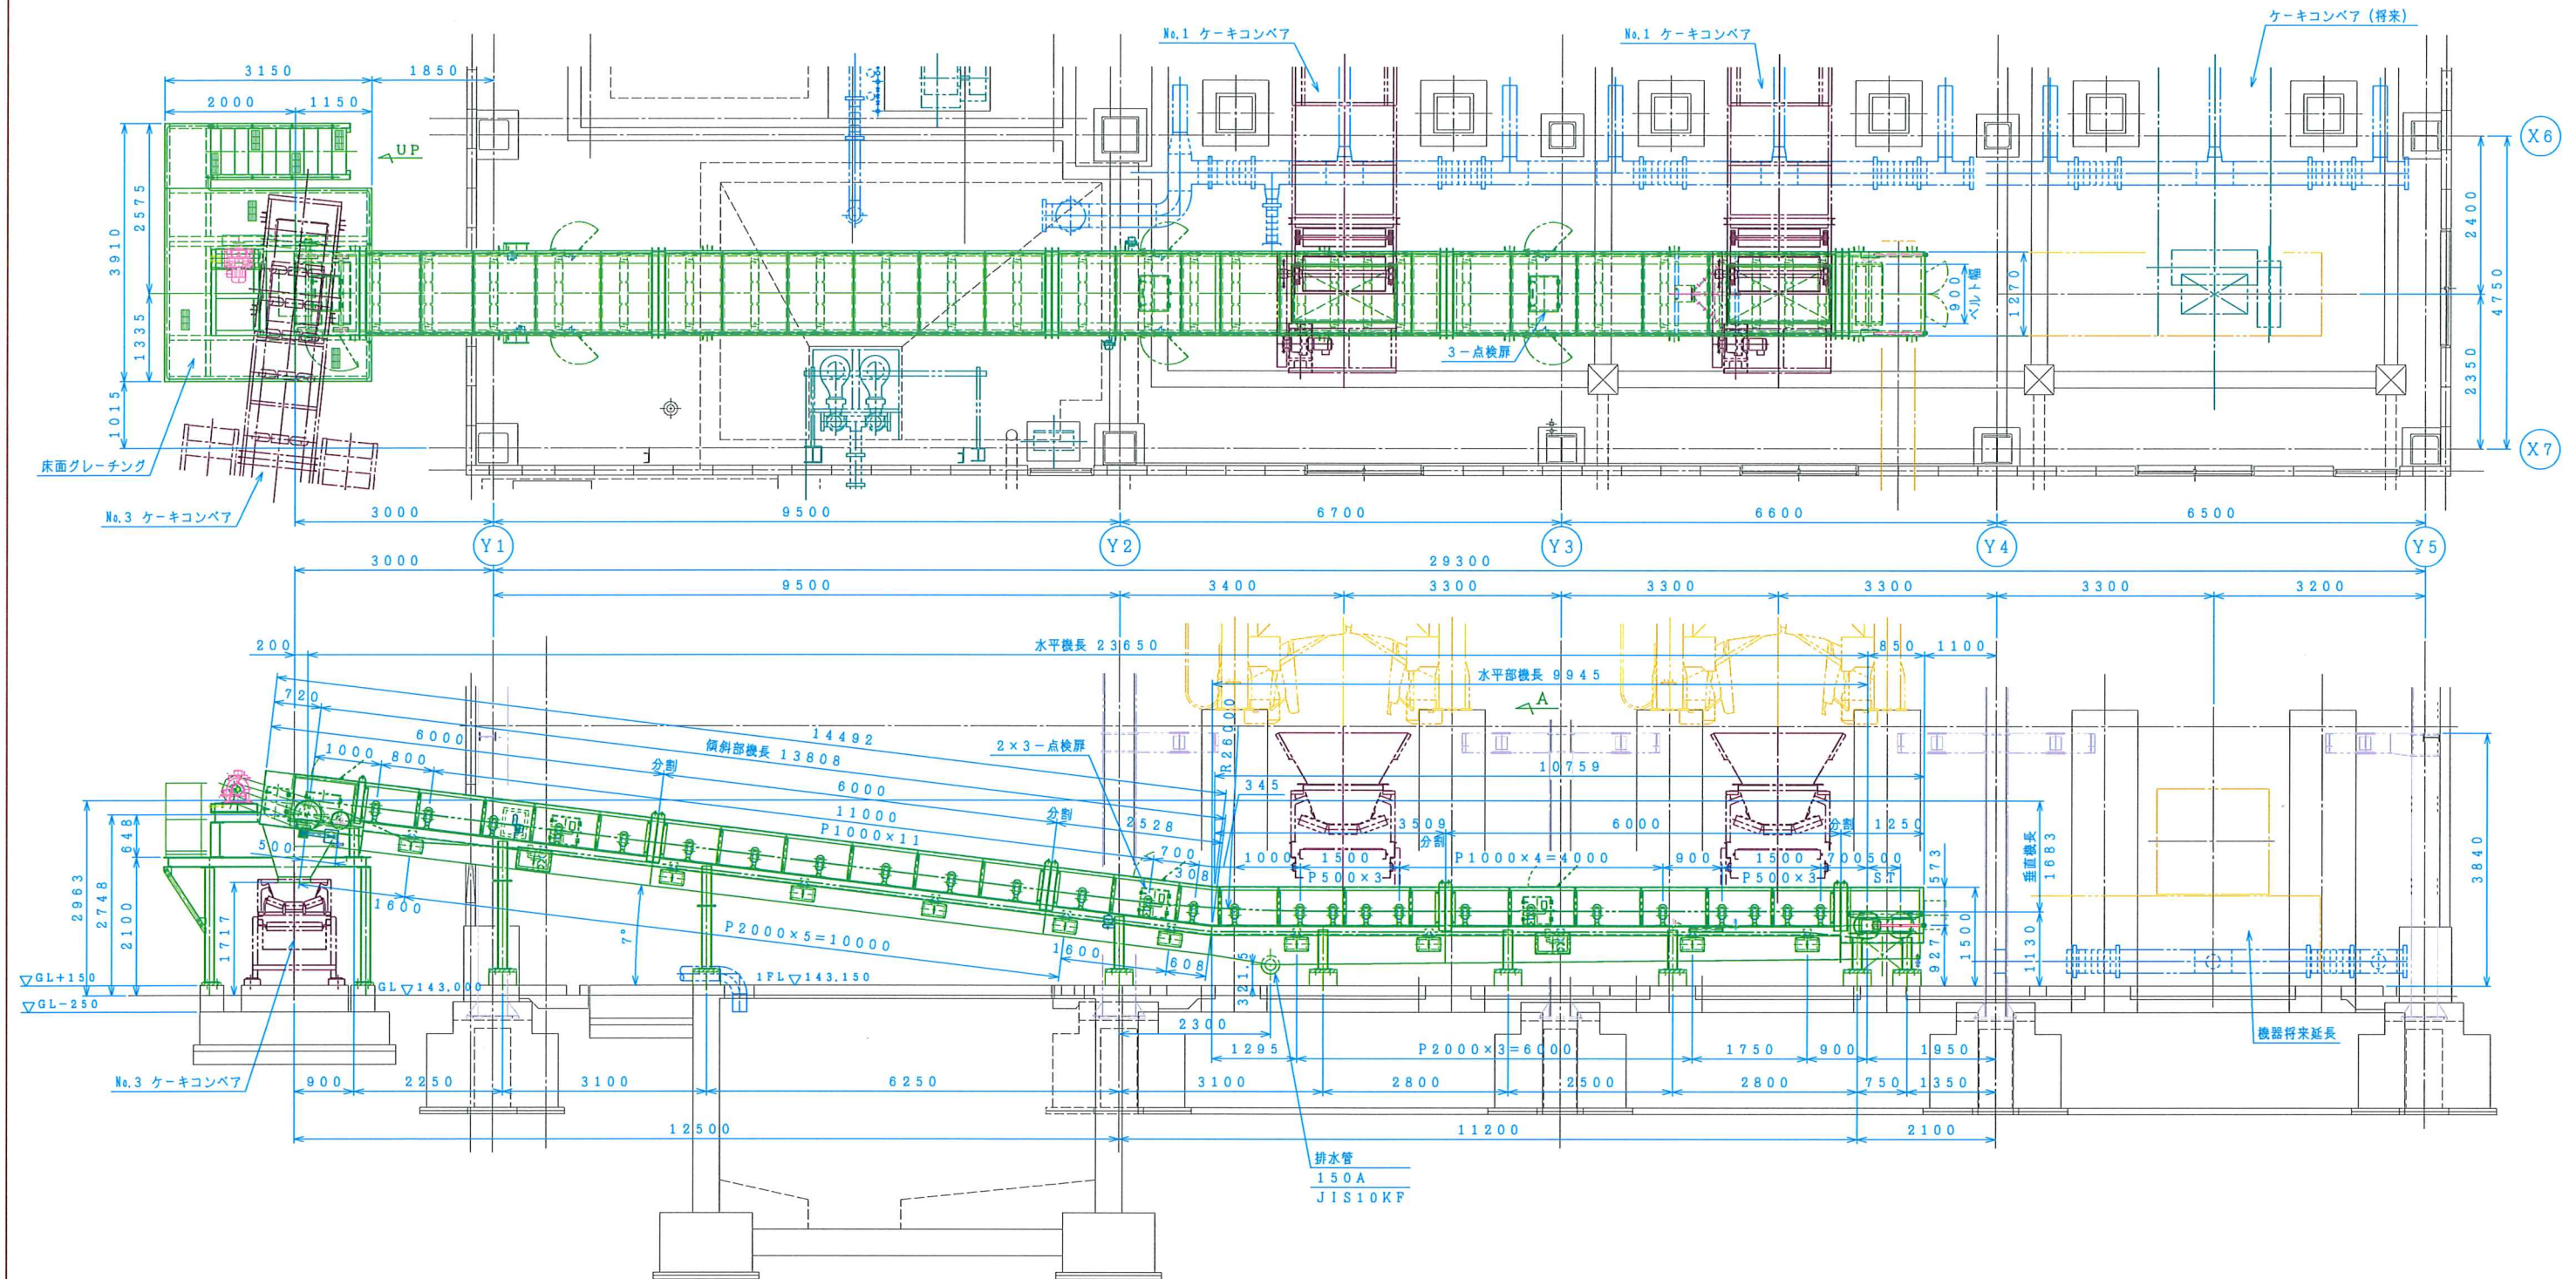