

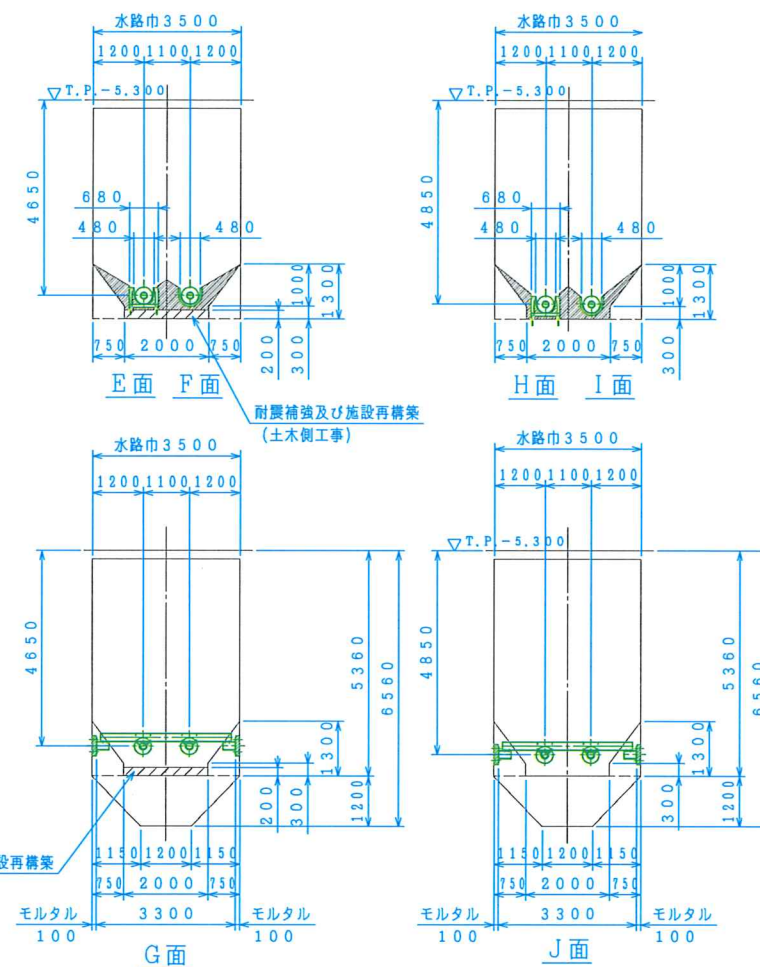


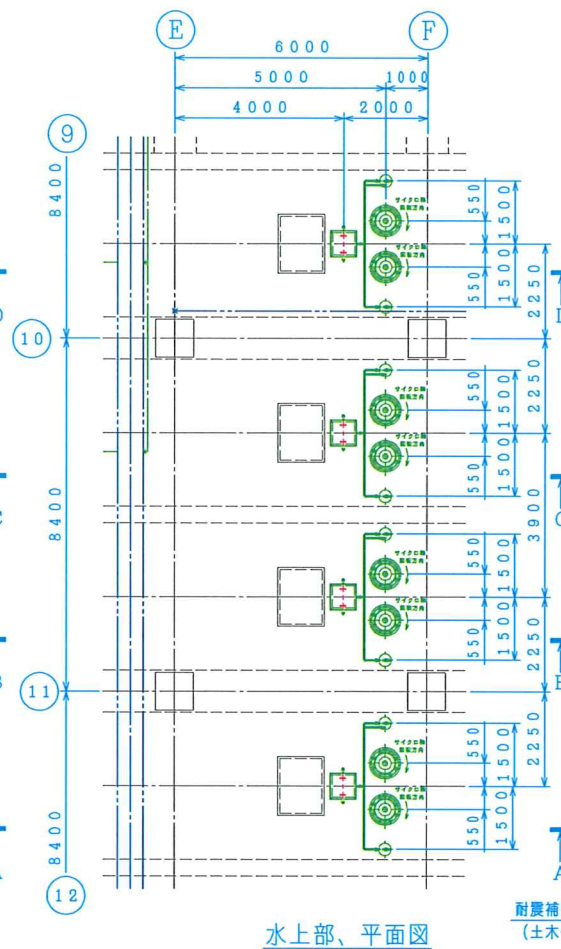

仕 様	
形 式	スクリーコネクタ式 (2条式)
スクリー径	φ400mm
かき寄せ能力	1.68~6.72m ³ /h
池 寸 法	幅3.5m×長13.8m
羽根ピッチ	300mm
駆 動 装 置	CVVBM8A-6215DB-EPTL-195
	電動機直結型遊星歯車式可変減速機 トルクリミッタ付
材 質	電動機形式 全閉防まつ外被表面冷却自力 (屋外) 形
	電動機出力 5.5kW×2
材 質	電 源 400V×50Hz
	スクリー羽根 高張力鋼板 (PL12・PL9)
材 質	スクリートラフ 高張力鋼板 (PL12)
	スクリー軸 STPG370 Sch80・S25C
材 質	水中減速機歯車 FC250
	耐摩耗性ベベルギヤ (歯面焼き入れ)
材 質	駆 動 軸 S45C
	数 量 4池分

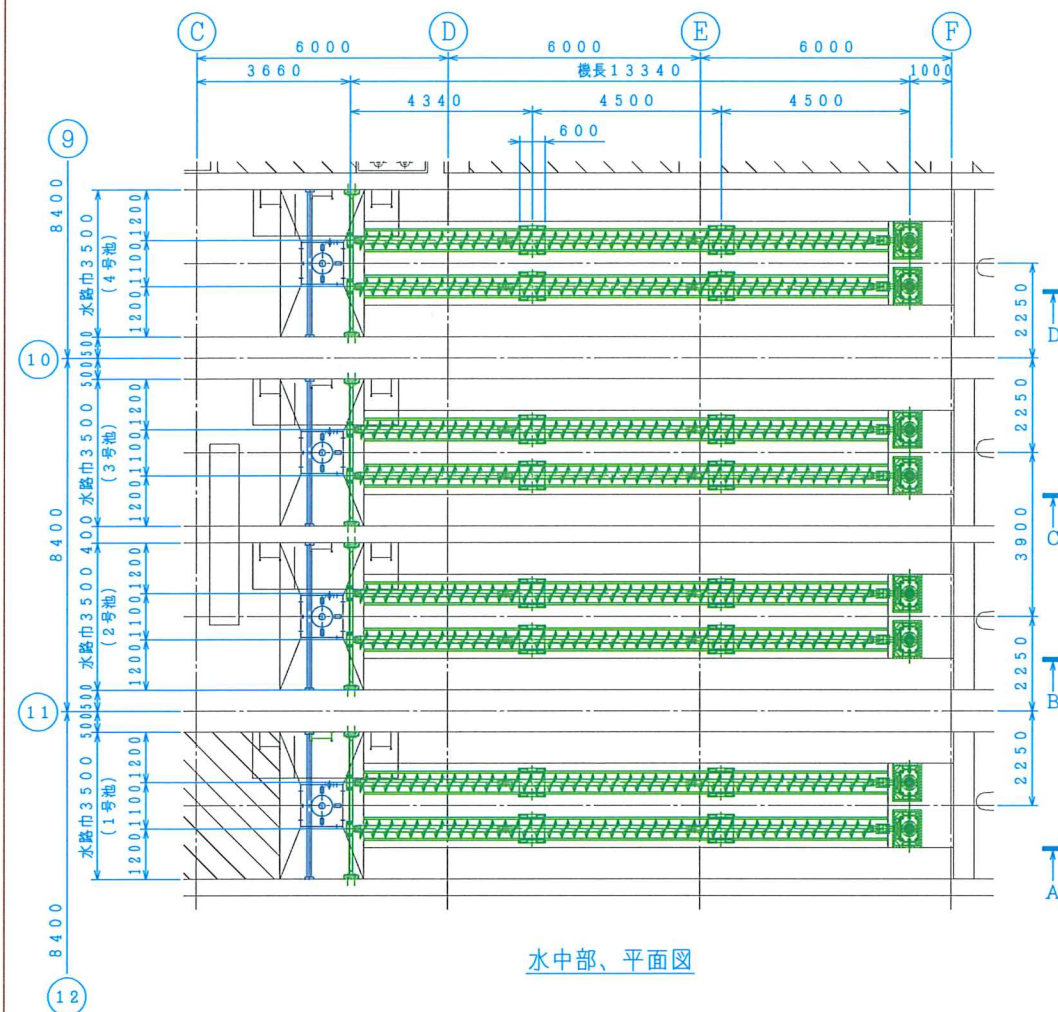